


► ABMESSUNGEN

Höhe Rops-Kabine	mm	3214	Gesamtbreite (ohne Schaufel)	mm	2380
Achsabstand	mm	2980	Spurweite	mm	1850
Bodenfreiheit	mm	455	Wenderadius (Reifenaußenseite)	mm	5500
Rampenwinkel		35°	Schwungung Hinterachse		10°+10°

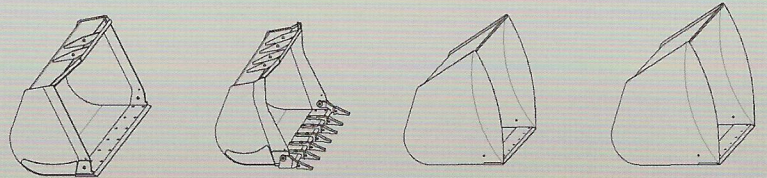

► LEISTUNGSDATEN

		STANDARD	GESTEIN	ÜBERDIMENSIONIERT	ÜBERDIMENSIONIERT EXTRA
Schaufelinhalt (SAE) voll	m ³	2,2	1,7	2,5	3,0
Schaufelbreite	mm	2480	2480	2540	2800
Schaufelgewicht	kg	800	700	850	950
Max. Betriebshöhe	mm	5050	5000	5125	5200
Kipphöhe (max.)	mm	3850	3850	3850	3850
Kippwinkel	mm	42°	42°	42°	42°
Kipphöhe	mm	2950	3000	2900	2866
Kippreichweite	mm	950	894	1006	1043
Kippreichweite max.	mm	2005	1949	2061	2098
Kippbelastung in Reihe	kg	9700	10000	9200	9000
Kippbelastung gelenkt	kg	8600	8800	8100	7800
Reißkraft	kg	12800	13900	11900	11409
Gesamtlänge	mm	6900	6850	6975	7050
Wendedurchmesser (Schaufelaußenseite)	mm	6050	6025	6131	6253
Gesamtgewicht	kg	12300	12200	12350	12450

► GABELBELASTUNG (Kg) - MITTE DER LADUNG 500 mm

Statische Kippbelastung, gelenkt	6400	Betriebsladung EN 474-3 (60%)	3850
Betriebsladung EN 474-3 (80%)	5150	Betriebsladung DIN 24094 (50%)	3200