


### ► ABMESSUNGEN

Höhe Rops-Kabine	mm	3214	Gesamtbreite (ohne Schaufel)	mm	2380
Achsabstand	mm	2980	Spurweite	mm	1850
Bodenfreiheit	mm	455	Wenderadius (Reifenaußenseite)	mm	5500
Rampenwinkel		33°	Schwungung Hinterachse		10°+10°

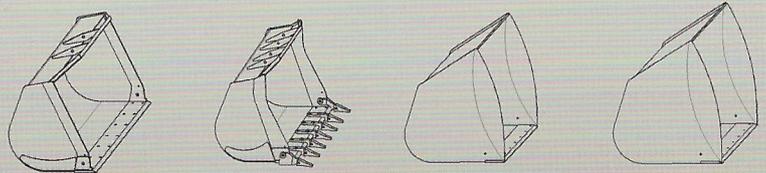

### ► LEISTUNGSDATEN

		STANDARD	GESTEIN	ÜBERDIMENSIONIERT	ÜBERDIMENSIONIERT EXTRA
Schaufelinhalt (SAE) voll	m <sup>3</sup>	2,7	2,2	3,0	3,5
Schaufelbreite	mm	2540	2540	2540	2800
Schaufelgewicht	kg	900	850	950	1000
Max. Betriebshöhe	mm	5150	5100	5225	5300
Kipphöhe (max.)	mm	3950	3950	3950	3950
Kippwinkel	mm	42°	42°	42°	42°
Kipphöhe	mm	3050	3100	3017	2983
Kippreichweite	mm	1050	994	1087	1124
Kippreichweite max.	mm	2025	1969	2062	2099
Kippbelastung in Reihe	kg	10800	11000	10400	10200
Kippbelastung gelenkt	kg	9600	9700	9200	9000
Reißkraft	kg	12000	12973	11478	11000
Gesamtlänge	mm	7000	6975	7075	7150
Wendedurchmesser (Schaufelaußenseite)	mm	6150	6125	6200	6314
Gesamtgewicht	kg	13700	13650	13750	13800

### ► GABELBELASTUNG (Kg) - MITTE DER LADUNG 500 mm

Statische Kippbelastung, gelenkt	7000	Betriebsladung EN 474-3 (60%)	4200
Betriebsladung EN 474-3 (80%)	5600	Betriebsladung DIN 24094 (50%)	3500